

Tehnisko datu lapa

HW ierīču kārba dobei sienai 47, hermētiska

Preces Nr. 2003806



Ierīču kārbas dobei sienai ar hermētisku membrānas tipa ievadu izmantošanai dobās sienās ar iebūves dziļumu vismaz 47 mm un plāksņu biezumu 5 - 40 mm.

- 2 x 3 skrūvju vietas
- ierīču skrūves, skavas uzliktņi
- 2 kombinētie cauruļu ievadi līdz Ø 20 un 25 mm
- 2 ievadi NYM vadiem 3 x 1,5 mm
- 2 ievadi NYM vadiem 3 x 2,5 mm² vai 5 x 1,5 mm²
- hermētisks savienojums ar citām ierīču kārbām ar savienojuma balstu tipu ZH 11-V
piegādes piederumi: 10 x savienojuma balsti tips ZH 11-V



PP Polipropilēns

Produkta papildu apraksts 2 | Atbilstoši IEC 60670-1, IEC 60670-22 un DIN 49073-1.

Pamatdati

Art.-Nr.	2003806
Tips	HG 47-L
Pieejams no	01.10.2021
Dimensija	Ø68mm, H47mm
Krāsa	oranžs
Materiāls	Polipropilēns
Materiāla saīsinājums	PP
Mazākā VK vienība (VG)	25,00 gab.
Svars	2,41 kg/100 gab.


Tehnisko datu lapa

HW ierīču kārba dobai sienai 47, hermētiska

Preces Nr. 2003806



Tehniskie dati

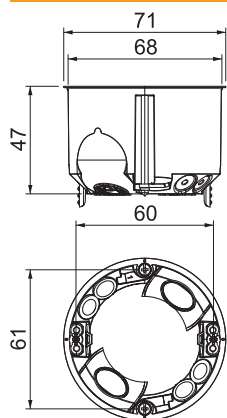

Augstums	47,00 mm
Ø	68 Max.
Diametrs	68,00 mm
Atveru skaits	6,00
Ieliktņu skaits	1,00
Atveres veids	Izlaužamas atveres NYM vadiem, datu pārraides kabeljiem un gofrētām caurulēm
Korpasa caurvada veids	Izvirzījums
Izpildījums	Atsevišķs
Montāžas forma	Ierīču kārba
Ierīču stiprinājums	skrūvēt
Aprīkojums	bez
Vāks	bez
Vāka nostiprināšana	skrūvēts
Frēzējamās atveres diametrs	68,00 mm
ugunsizturīgs	ugunsizturīgs atb. VDE 0471/DIN 695, 2-1 daļai, pārbaudes temperatūra 850°C
Forma	apaļš
Caurules diametram	20/25 mm
Kombinētie ievadi Ø 20 / 25 mm	2,00
Kabeļu ievadi 3 x 2,5 mm ² / 5 x 1,5 mm ²	2,00
Kabeļu ievadi 3 x 1,5 mm ²	2,00
Piemērots plātei ar biezumu	5,00 - 40,00 mm
Nesatur halogēnus	<input checked="" type="checkbox"/>
Maks. vada šķērs griezumam	2,50 mm ²
Ekranizēts	<input type="checkbox"/>
Ar naglas apskavu	<input type="checkbox"/>
Ar skrūvēm	<input checked="" type="checkbox"/>
Montāžas veids	Doba siena/
Nominālais diametrs	1,50 - 2,50 mm ²
Nominālais spriegums	400,00 V
Plombējams	<input type="checkbox"/>
Triecienizturīgs	<input type="checkbox"/>
Aizsardzības klase	IP30
Balsti	Īscaurule
Aizsargāts pret vēju	<input checked="" type="checkbox"/>

Tabulas

1. tabula

1. tabula